




NEXUS

CONCEPT NEXUS

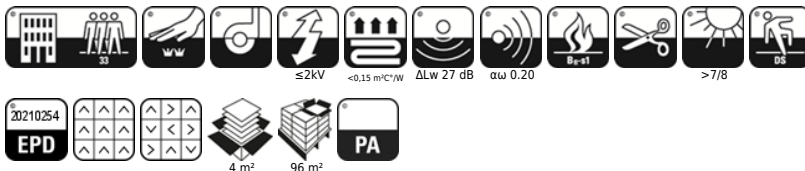

N° GLP100118

N° 20220529976




Nature	Dalle plombante amovible	Envers	BBack (BB)	Dimensions	
Nature	Loose-laid carpet tile	Backing	BBack (BB)	Width	
Nature	Lose verlegte SL-Fliese	Rückenausstattung	BBack (BB)	Lieferbreite	
Nature	Losse verzwaarde tapijttegels	Rug	BBack (BB)	Breedte	50x50cm
Nature	Moqueta en loseta suelta encajable	Soporte	BBack (BB)	Medidas	
Nature	Quadrotta autopsante	Sottofondo	BBack (BB)	Dimensioni	
Nature	Plytki luzno ukladane	Podklad	BBack (BB)	Wymiary	
Structure	Dalle à velours bouclé texturé - Technologie CYP Colorpoint	Comportement au feu	Bfl-s1 - maintenu sur ciment	m² par carton / m² par palette	
Construction	Textured loop pile carpet tile - CYP Colorpoint Technology	Fire resistance	Bfl-s1 - affixed on concrete	m² per box / m² per pallet	
Struktur	Getuftete Teppichfliese mit Texturierung, Schlingenflor - CYP Colorpoint-Technologie	Brennverhalten	Bfl-s1 - befestigt auf Zement	m² pro Karton / m² pro Palette	
Struktur	Tapijttegel luspool met textuur - CYP Colorpoint-technologie	Brandgedrag	Bfl-s1 - bevestigd op cement	m² per doos / m² per pallet	4/96
Descripción	Moqueta en loseta, terciopelo en bucle con relieve - Tecnología CYP Colorpoint	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - fijado sobre cemento	m² por caja / m² por palet	
Struttura	Quadrella di velluto bouclé testurizzato - Tecnologia CYP Colorpoint	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - fissato su cemento	m² per scatola / m² per paletta	
Struktura	Płytko dywanowa o runie pętelkowym teksturowana - Technologie CYP Colorpoint	Trudnozapalnos	Bfl-s1 - klejona do podłoża betonowego klejem przypieczowym	m² w kartonie / m² na palecie	
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL®	Classement		Nombre de coloris	
Pile material	100% regenerated solution dyed nylon ECONYL®	Wear Classification	Classe 33 LC2	Colours	
Polmaterial	100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern	Beanspruchung	PRODIS N° FE54F11B	Erhältliche Farben	
Poolmateriaal	100% geregenereerd solution dyed ECONYL®-garen	Gebruiksklasse	Carbon Footprint Cradle To Gate 4.20 Kg CO²	Kleurenaantal	14
Composición	100% regenerado solution dyed hilo ECONYL®	Clasificación	Eq./m²	Cantidad de colores	
Composizione	100% Poliammide tinto in massa rigenerato ECONYL®	Classificazioni	Carbon Footprint Cradle To Grave 6.96 Kg CO²	Numero colori	
Sklad runa	100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®	Klasifikacja	Eq./m²	Liczba kolorów	
			EPD N° 20210254		
			GREEN LABEL PLUS N° GLP100118		
			REGISTRATION INIES N° 20220529976		
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	Pose / Entretien / Traitement	
Pile weight - Surface pile weight		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	Laying / Cleaning / Treatment	
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	850 g/m² / 470 g/m²	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Peso fibra - Peso fibra útil		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Peso felpa - Peso utile felpa		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Gramatura - Gramatura użytkowa		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja	
Poids total - NF ISO 8543		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.			
Total weight		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.			
Gesamtgewicht	5000 g/m²				
Totaal gewicht					
Peso total					
Peso totale					
Masa całkowita					
Epaisseur totale - NF ISO 1765		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8			
Total thickness		Impact sound insulation			
Gesamtdicke		Trittschalldämmung			
Totale massa	7.9 mm	Geluidsreductie	ΔLw 27 dB		
Altura total		Aislamiento a los ruidos de impactos			
Spessore totale		Rumore all'impatto			
Wysokosc całkowita		Izolacja hałasu uderzeniowego			
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654			
Pile height		Sound absorption			
Polhöhe		Schallabsorptionsgrad			
Poolhoogte	3.5 mm	Geluidsabsorptie	aw 0.20		
Altura fibra		Absorción de los ruidos aéreos			
Spessore felpa		Isolazione acustica			
Wysokosc runa		Pochlanianie dźwięku			
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		f/Hz	125	250	500
Gauge - Rows (points) - Tufts		αS	0.03	0.04	0.09
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10				0.24
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	32 p				0.33
Galga - Densidad (puntos)	126400 p/m²				0.47
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa					
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc					



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths. BALSAN behoudt zich het Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden. Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte. Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta. Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym uslinie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kapielami barwiacyimi mogą wystapic drobne roznice w odcieniach.



Edition: 19/06/2026

