




ZOOM HD - CTB

COLLECTION CANOPY TO BARK - MACRO MICRO

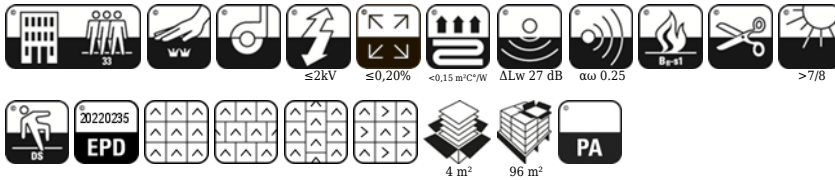

Nature	Dalle plombante amovible	Envers	BBack (BB)	Dimensions	
Nature	Loose-laid carpet tile	Backing	BBack (BB)	Width	
Nature	Lose verlegte SL-Fliese	Rückenausstattung	BBack (BB)	Lieferbreite	
Nature	Losse verzwaarde tapijttegels	Rug	BBack (BB)	Breedte	50x50cm
Nature	Moqueta en loseta suelta encajable	Soporte	BBack (BB)	Medidas	
Nature	Quadrotta autoposante	Sottofondo	BBack (BB)	Dimensioni	
Nature	Plytki luzno ukladane	Podklad	BBack (BB)	Wymiary	
Structure	Dalle à velours bouclé structuré - Technologie CYP Colorpoint	Comportement au feu	Bfl-s1 - maintenu sur ciment	m² par carton / m² par palette	
Construction	Structured loop pile carpet tile - CYP Colorpoint Technology	Fire resistance	Bfl-s1 - affixed on concrete	m² per box / m² per pallet	
Struktur	Getuftete Teppichfliese mit Struktur, Schlingenflor - CYP Colorpoint-Technologie	Brennverhalten	Bfl-s1 - befestigt auf Zement	m² pro Karton / m² pro Palette	
Structuur	Tapijttegel gestructureerde luspool - CYP Colorpoint-technologie	Brandgedrag	Bfl-s1 - bevestigd op cement	m² per doos / m² per pallet	4/96
Descripción	Moqueta en loseta, terciopelo en bucle estructurado - Tecnología CYP Colorpoint	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - fijado sobre cemento	m² por caja / m² por palet	
Struttura	Quadrella di velluto bouclé strutturato - Tecnologia CYP Colorpoint	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - fissato su cemento	m² per scatola / m² per paletta	
Struktura	Plytka dywanowa o runie pętelkowym strukturalna - Technologia CYP Colorpoint	Trudnozapałnos	Bfl-s1 - klejona do podłoża betonowego klejem przylepcowym	m² w kartonie / m² na palecie	
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL®	Classement		Nombre de coloris	
Pile material	100% regenerated solution dyed nylon ECONYL®	Wear Classification	Classe 33 LC2	Colours	
Polmaterial	100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern	Beanspruchung	PRODIS N° 14E008A4	Erhältliche Farben	6
Poolmateriaal	100% geregenereerd solution dyed ECONYL®-garen	Gebruiksklasse	Carbon Footprint Cradle To Gate 4.80 Kg CO² -	Kleurenaantal	
Composición	100% regenerado solution dyed hilo ECONYL®	Clasificación	Eq./m²	Cantidad de colores	
Composizione	100% Poliammide tinto in massa rigenerato ECONYL®	Classificazioni	EPD N° 20220235	Numero colori	
Skład runa	100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®	Klasyfikacja	GREEN LABEL PLUS N° 100118	Liczba kolorów	
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		Stabilité dimensionnelle - NF EN 986		Pose / Entretien / Traitement	
Pile weight - Surface pile weight		Dimensional stability		Laying / Cleaning / Treatment	
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Dimensionsstabilität		Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	1050 g/m² / 590 g/m²	Dimensionele stabiliteit	≤0,20%	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Peso fibra - Peso fibra útil		Stabilidad dimensional		Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Peso felpa - Peso utile felpa		Stabilità dimensionale		Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Gramatura - Gramatura użytkowa		Stabilność wymiarowa		Ukládanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja	
Poids total - NF ISO 8543		HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles		
Total weight		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets		
Gesamtgewicht		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen		
Totaal gewicht	5210 g/m²	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.		
Peso total		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos		
Peso totale		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target		
Masa całkowita		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów		
Epaisseur totale - NF ISO 1765		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.			
Total thickness		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.			
Gesamtdicke					
Totale massa	9.7 mm				
Altura total					
Spessore totale					
Wysokosc całkowita					
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8			
Pile height		Impact sound insulation			
Polhöhe		Trittschalldämmung			
Poolhoogte	5 mm	Geluidsreductie	ΔLw 27 dB		
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos			
Spessore felpa		Rumore all'impatto			
Wysokosc runa		Izolacja hałasu uderzeniowego			
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654			
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption			
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	Schallabsorptionsgrad			
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	38 p	Geluidsabsorptie	αw 0.25		
Galgla - Densidad (puntos)	150100 p/m²	Absorción de los ruidos aéreos			
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolazione acustica			
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochlanianie dzwieku			
		f/Hz	125	250	500
			1000	2000	4000
		αS	0.02	0.05	0.13
			0.32	0.44	0.59

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behoudt zich het recht voor, de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori scuri per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu.

Pomiedzy roznymi kapielami barwiacymi mogą wystapic drobne roznic w odcieniach.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behoudt zich het recht voor, de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori scuri per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu.

Pomiedzy roznymi kapielami barwiacymi mogą wystapic drobne roznic w odcieniach.



Edition: 03/06/2025



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

