




TRAMONTANE NRB

COLLECTION PILOTE 3D



Revêtements de sol textiles
<http://evaluation.cstb.fr>
3367-014.1_02/24

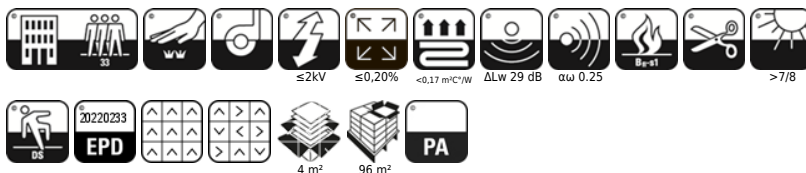

N° 20250142015




Nature	Dalle plombante amovible	Envers	Noise Reduction Backing (NRB)	Dimensions				
Nature	Loose-laid carpet tile	Backing	Noise Reduction Backing (NRB)	Width				
Nature	Lose verlegte SL-Fliese	Rückenausstattung	Noise Reduction Backing (NRB)	Lieferbreite				
Nature	Losse verzwaarde tapijttegels	Rug	Noise Reduction Backing (NRB)	Breedte	50x50cm			
Nature	Moqueta en loseta suelta encajable	Soporte	Noise Reduction Backing (NRB)	Medidas				
Nature	Quadrotta autoposante	Sottofondo	Noise Reduction Backing (NRB)	Dimensioni				
Nature	Plytki luzno ukladane	Podklad	Noise Reduction Backing (NRB)	Wymiary				
Structure	Dalle à velours bouclé	Comportement au feu	Bfl-s1 - libre sur ciment	m² par carton / m² par palette				
Construction	Carpet in tiles, loop pile	Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement	m² per box / m² per pallet				
Struktur	Getuftete Fliese. Schlinge	Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	m² pro Karton / m² pro Palette				
Structuur	Tapijttegels, luspool	Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement	m² per doos / m² per pallet	4/96			
Descripción	Moqueta en baldosa, fibra rizada	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento	m² por caja / m² por pallet				
Struttura	Quadrotta bouclé	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento	m² per scatola / m² per paletta				
Struktura	Plytka o runie petelkowym	Trudnozpalnos	Bfl-s1 - luzem na podlozu betonowym	m² w kartonie / m² na palecie				
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré	Classement	U3SP3E1C0	Nombre de coloris				
Pile material	ECONYL®	Wear Classification	Classe 33 LC2	Colours				
Polmaterial	100% regenerated solution dyed nylon ECONYL®	Beanspruchung	PRODIS N° 06791FF8	Erhältliche Farben				
Poolmaterial	100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern	Gebrauchsklasse	Carbon Footprint Cradle To Gate 3.85 Kg CO² -	Kleurenaantal	15			
Composición	100% geregenereerd solution dyed ECONYL®-garen	Clasificación	Eq./m²	Cantidad de colores				
Composizione	100% regenerado solution dyed hilo ECONYL®	Classificazioni	Carbon Footprint Cradle To Grave 8.76 Kg CO² -	Numero colori				
Sklad runa	100% Poliammide tinto in massa rigenerato ECONYL®	Klasyfikacja	Eq./m²	Liczba kolorów				
	100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®		EPD N° 20220233					
			REGISTRATION INIES N° 20250142015					
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		Stabilité dimensionnelle - NF EN 986		Pose / Entretien / Traitement				
Pile weight - Surface pile weight		Dimensional stability		Laying / Cleaning / Treatment				
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Dimensionsstabilität		Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung				
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	620 g/m² / 420 g/m²	Dimensioenele stabiliteit	≤0,20%	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com			
Peso fibra - Peso fibra útil		Stabilidad dimensional		Instalación / Mantenimiento / Tratamiento				
Peso felpa - Peso utile felpa		Stabilità dimensionale		Posa / Manutenzione / Trattamenti				
Gramatura - Gramatura użytkowa		Stabilność wymiarowa		Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja				
Poids total - NF ISO 8543		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.						
Total weight		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.						
Gesamtgewicht	3835 g/m²							
Totaal gewicht								
Peso total								
Peso totale								
Masa całkowita								
Epaisseur totale - NF ISO 1765		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8						
Total thickness		Impact sound insulation						
Gesamtdicke		Trittschalldämmung						
Totale massa	8 mm	Geluidsreductie	ΔLw 29 dB					
Altura total		Aislamiento a los ruidos de impactos						
Spessore totale		Rumore all'impatto						
Wysokosc całkowita		Izolacja hałasu uderzeniowego						
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Pile height		Sound absorption						
Polhöhe	3.8 mm	Schallabsorptionsgrad						
Poolhoogte		Geluidsabsorptie	αw 0.25					
Altura fibra		Absorción de los ruidos aéreos						
Spessore felpa		Isolazione acustica						
Wysokosc runa		Pochłanianie dźwięku						
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Gauge - Rows (points) - Tufts		αS	0.03	0.04	0.23	0.25	0.29	0.42
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10							
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	44 p							
Galga - Densidad (puntos)	173800 p/m²							
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa								
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc								



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths. BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden. Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte. Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta. Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym uslinie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy rożnymi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.



Edition: 03/07/2026



Designed & Made in France