




SIGNAL

COLLECTION COLOR SCALE

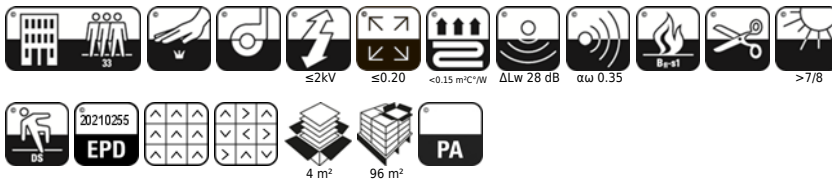

FullColors
core system

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL
M1



N° 20220529975




Nature	Dalle plombante amovible	Envers	Noise Reduction Backing (NRB)	Dimensions
Nature	Loose-laid carpet tile	Backing	Noise Reduction Backing (NRB)	Width
Nature	Lose verlegte SL-Fliese	Rückenausstattung	Noise Reduction Backing (NRB)	Lieferbreite
Nature	Losse verzaarde tapijttegels	Rug	Noise Reduction Backing (NRB)	Breedte
Nature	Moqueta en loseta suelta encajable	Soporte	Noise Reduction Backing (NRB)	Medidas
Nature	Quadrotta autoposante	Sottofondo	Noise Reduction Backing (NRB)	Dimensioni
Nature	Plytki luzno ukladane	Podklad	Noise Reduction Backing (NRB)	Wymiary
Structure	Dalle à velours bouclé texturé - Technologie CYP Colorpoint	Comportement au feu	Bfl-s1 - libre sur ciment	m² par carton / m² par palette
Construction	Textured loop pile carpet tile - CYP Colorpoint Technology	Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement	m² per box / m² per pallet
Struktur	Getuftete Teppichfliese mit Texturierung, Schlingenflor - CYP Colorpoint-Technologie	Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	m² pro Karton / m² pro Palette
Structuur	Tapijttegel luspool met textuur - CYP Colorpoint-technologie	Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement	m² per doos / m² per pallet
Descripción	Moqueta en loseta, terciopelo en bucle con relieve - Tecnología CYP Colorpoint	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento	m² por caja / m² por palet
Struttura	Quadrella di velluto bouclé testurizzato - Tecnologia CYP Colorpoint	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento	m² per scatola / m² per paletta
Struktura	Plytka dywanowa o runie pętelkowym teksturowana - Technologia CYP Colorpoint	Trudnozapałnos	Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	m² w kartonie / m² na palecie
Composition	100% Polyamide teint masse - 75% recyclé	Classement		Nombre de coloris
Pile material	100% solution dyed nylon - 75% recycled	Wear Classification	Classe 33	Colours
Polmaterial	100% solution dyed nylon - 75% Recycelten-Fasern	Beanspruchung	PRODIS N° D47E97FA	Erhältliche Farben
Poolmaterialaal	100% solution dyed nylon - 75% gerecycleerd	Gebruiksklasse	Carbon Footprint Cradle To Grave 8.28 Kg CO ₂ -	Kleurenaantal
Composición	100% solution dyed nylon - 75% reciclado	Clasificación	Eq./m²	Cantidad de colores
Composizione	100% Poliammide tinto in massa - 75% riciclato	Classificazioni	EPD N° 20210255	Numero colori
Sklad runa	100% Poliamid barwiony w masie - 75% przetworzony	Klasyfikacja	REGISTRATION INIES N° 20220529975	Liczba kolorów
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		Stabilité dimensionnelle - NF EN 986		Pose / Entretien / Traitement
Pile weight - Surface pile weight		Dimensional stability		Laying / Cleaning / Treatment
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Dimensionsstabilität		Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	500 g/m² / 220 g/m²	Dimensioele stabiliteit	≤0.20	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Peso fibra - Peso fibra útil		Stabilidad dimensional		Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Peso felpa - Peso utile felpa		Stabilità dimensionale		Posa / Manutenzione / Trattamenti
Gramatura - Gramatura użytkowa		Stabilność wymiarowa		Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja
Poids total - NF ISO 8543		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.		
Total weight		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.		
Gesamtgewicht	4065 g/m²			
Totaal gewicht				
Peso total				
Peso totale				
Masa całkowita				
Epaisseur totale - NF ISO 1765		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8		
Total thickness		Impact sound insulation		
Gesamtstärke		Trittschaldämmung		
Totale massa	9.2 mm	Geluidsreductie	ΔLw 28 dB	
Altura total		Aislamiento a los ruidos de impactos		
Spessore totale		Rumore all'impatto		
Wysokosc całkowita		Izolacja hałasu uderzeniowego		
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654		
Pile height		Sound absorption		
Polhöhe		Schallabsorptionsgrad		
Poolhoogte	3.4 mm	Geluidsabsorptie	αw 0.35	
Altura fibra		Absorción de los ruidos aéreos		
Spessore felpa		Isolazione acustica		
Wysokosc runa		Pochłanianie dźwięku		
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		f/Hz	125	250
Gauge - Rows (points) - Tufts		αS	-0.01	0.08
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10		0.39	0.33
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	38 p		0.43	0.49
Galga - Densidad (puntos)	150100 p/m²			
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa				
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc				

Balsan

2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths. BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassing, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden. Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte. Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta. Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy rożnymi kąpielami barwiacymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.



Edition: 30/10/2024



Designed & Made in France