




TRAMONTANE

COLLECTION PILOTE 3D



Revêtements de sol textiles
http://evaluation.cstb.fr
336T-012.1_04/24

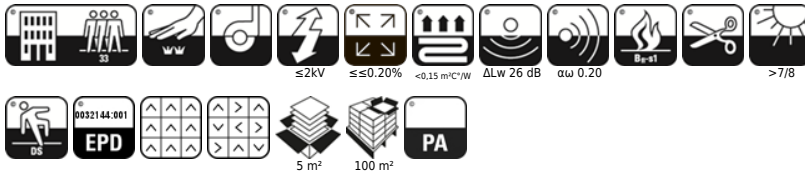

Nature	Dalle plombante amovible	Envers	BBack (BB)	Dimensions	
Nature	Loose-laid carpet tile	Backing	BBack (BB)	Width	
Nature	Lose verlegte SL-Fliese	Rückenausstattung	BBack (BB)	Lieferbreite	
Nature	Losse verzwaarde tapijttegels	Rug	BBack (BB)	Breedte	50x50cm
Nature	Moqueta en loseta suelta encajable	Soporte	BBack (BB)	Medidas	
Nature	Quadrotta autoposante	Sottofondo	BBack (BB)	Dimensioni	
Nature	Plytki luzno ukladane	Podklad	BBack (BB)	Wymiary	
Structure	Dalle à velours bouclé structuré	Comportement au feu	Bfl-s1 - libre sur ciment	m² par carton / m² par palette	
Construction	Structured loop pile carpet tile	Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement	m² per box / m² per pallet	
Struktur	Getuftete Teppichfliese mit Struktur, Schlingenflor	Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	m² pro Karton / m² pro Palette	
Struktur	Tapijttegel gestructureerde luspool	Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement	m² per doos / m² per pallet	5/100
Descripción	Moqueta en loseta, terciopelo en bucle estructurado	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento	m² por caja / m² por palet	
Struttura	Quadrella di velluto bouclé strutturato	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento	m² per scatola / m² per paletta	
Struktura	Plytka dywanowa o runie pętelkowym strukturalna	Trudnozapałnos	Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	m² w kartonie / m² na palecie	
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré	Classement	U3P3E1C0	Nombre de coloris	
Pile material	ECONYL®	Wear Classification	Classe 33	Colours	
Polmaterial	100% regenerated solution dyed nylon ECONYL®	Beanspruchung	PRODIS N° 0D754F3E	Erhältliche Farben	
Poolmaterial	100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern	Gebrauchsklasse	Carbon Footprint Cradle To Gate 3.96 Kg CO²	Kleurenaantal	15
Composición	100% geregenereerd solution dyed ECONYL®-garen	Clasificación	Eq./m²	Cantidad de colores	
Composizione	100% regenerado solution dyed hilo ECONYL®	Classificazioni	Carbon Footprint Cradle To Grave 6.48 Kg CO²	Numero colori	
Sklad runa	100% Poliammide tinto in massa rigenerato ECONYL®	Klasyfikacja	Eq./m²	Liczba kolorów	
	100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®		EPD N° 0032144-001		
			GREEN LABEL PLUS N° GLP100118		
			REGISTRATION INIES N° 4-281:2020		
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		Stabilité dimensionnelle - NF EN 986		Pose / Entretien / Traitement	
Pile weight - Surface pile weight		Dimensional stability		Laying / Cleaning / Treatment	
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Dimensionsstabilität		Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	620 g/m² / 420 g/m²	Dimensionele stabiliteit	≤<=0.20%	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Peso fibra - Peso fibra útil		Stabilidad dimensional		Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Peso felpa - Peso utile felpa		Stabilità dimensionale		Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Gramatura - Gramatura użytkowa		Stabilność wymiarowa		Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja	
Poids total - NF ISO 8543		HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles		
Total weight		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets		
Gesamtgewicht		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen		
Totaal gewicht	4105 g/m²	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.		
Peso total		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos		
Peso totale		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target		
Masa całkowita		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów		
Epaisseur totale - NF ISO 1765		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.			
Total thickness		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.			
Gesamtdicke	6.5 mm				
Totale massa					
Altura total					
Spessore totale					
Wysokosc całkowita					
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8			
Pile height		Impact sound insulation			
Polhöhe		Trittschalldämmung			
Poolhoogte	3.2 mm	Geluidsreductie	ΔLw 26 dB		
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos			
Spessore felpa		Rumore all'impatto			
Wysokosc runa		Izolacja hałasu uderzeniowego			
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654			
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption			
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	Schallabsorptionsgrad			
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	44 p	Geluidsabsorptie	αw 0.20		
Galga - Densidad (puntos)	173800 p/m²	Absorción de los ruidos aéreos			
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolazione acustica			
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochłanianie dźwięku			
		f/Hz	125	250	500
			0.01	0.04	0.08
			0.18	0.34	0.41

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths. BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden. Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte. Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta. Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kąpielami barwiacymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com



EN 14041



DOP : 1009-123078

textile floor covering
EN 1307

Edition: 03/07/2026